

# Atomizador arrastrado 1000 / 1500 / 2000 l.

## Mod. JALOQUE

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- \* Chasis de acero estructural
- \* Pintura al horno o galvanizado
- \* Deposito de polietileno rotacional
- \* Deposito lavamanos y lava circuitos
- \* Mando de presión eléctrico 2 vías
- \* Cargador anticontaminante 5 mtrs
- \* Tapa abatible con filtro de llenado
- \* Sistema de agitación hidráulica
- \* Jets alta presión anti gota
- \* Transmisión normal n° 7
- \* Indicador de nivel
- \* Faldón anti hojas
- \* Kit de luces y catadióptrico
  
- \* Grupo de aire con embrague
- \* Colectores en acero inoxidable
- \* Deflector en V regulable (opcional)





### DESCRIPCIÓN

Montado sobre un robusto chasis de acero estructural, dispone de depósito auxiliar y depósito lava-manos, todo integrado en un conjunto compacto.



Envolvente en Acero Inox 304

	Bomba pistones			Mando			Grupo de aire					Peso	LxAxH (cm)
	N°	L/m	Bar Psi	Vías	Bar Psi	L/m	Ø	Caudal m³/h	CV/Kw	Boq.	Cobertura A x H		
<b>1000</b>	3	115	70 / 1015	2	40 / 570	150	800	41000	37/26.5	8+8	15 x 6	800	375x130x150
<b>1500</b>	3	150	70 / 1015	2	40 / 580	150	820	39200	36/26	7+7	15 x 6	980	396x147x155
<b>2000</b>	3	150	70 / 1015	2	60 / 870	180	920	48230	47.5/35	7+7	14 x 6	1200	425x180x168



H

A

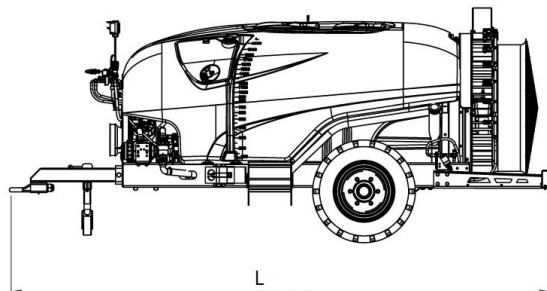

Rueda	
<b>1000</b>	10.0/80 12
<b>1500</b>	10.0/75 15.3
<b>2000</b>	10.0/75 15.3

Grupo de aire

Hélice Nylon/Vidrio			
Rpm 540	Vel.	Relación	Ruido dB
Ø 800	2	1:3.6/4.4	99
Ø 820	2	1:3.5/4.4	99.5
Ø 920	2	1:3.5/4.4	99.5

Agromecanica Agrosan

www.agrosan.es \* agrosancolombia@agrosan.es