

Pulverizador arrastrado a tractor 2500 / 3000 / 4200 l. Mod. FORTIUS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- * Chasis de acero estructural
 - * Pintura al horno o galvanizado
 - * Panel de control centralizado
 - * Mezclador de producto de alta capacidad
 - * Deposito de polietileno rotacional
 - * Deposito lavamanos y lava circuitos
 - * Escalón de fácil acceso a depósito
 - * Cargador anticontaminante
 - * Tapa abatible con filtro de llenado
 - * Sistema de agitación hidráulica
 - * Mando eléctrico baja o alta presión
 - * Portaboquillas monojet o trijet con antigota
 - * Transmisión normal nº 2
 - * Indicador de nivel en seco
 - * Suspensión neumática + oleodinámica (barra)
 - * Colectores en acero inoxidable
- Opcional:
- * Ordenador Bravo 180 + GPS
 - * Kit hidráulico asistencia de aire (x2 ventilador)
 - * Guardabarros
 - * Ruedas 420/85 R-38



DESCRIPCIÓN

Dotado de freno hidráulico y de estacionamiento. Con depósito auxiliar lava-manos y elevación de las barras por paralelogramo con amortiguador independiente.



Barra fabricada en chasis galvanizado para alta resistencia a la corrosión. Inclinación hidráulica y geometría variable, comando por caja de control electrónica.

Asistencia de aire Twin doble e independiente, central hidráulica de gran tamaño con enfriamiento del circuito.

Suspensión neumática en eje ruedas con amortiguación.

Kit de luces de posicionamiento y galibo, focos led para alumbrado barra.

Lt	Bomba				Mando eléctrico			Sistema de pulverización		Rueda	Peso	LxAxH
	Tipo	Nº	L/m	Bar Psi	Vías	Bar Psi	L/m	Sec.	Cobertura (hasta)		Kg	Cm
2500	Pistón	3	115	70 / 1015	5	40 / 580	150	5-7	12 - 21	230/95 R48	2500	646x250x220
3000	Pistón	3	115	70 / 1015	5	40 / 580	150	5-7	12 - 21	230/95 R48	2700	646x250x260
4200	Membrana	6	350	20 / 290	7	20 / 294	370	5-9	12 - 24	270/95 R48	3200	710x250x330

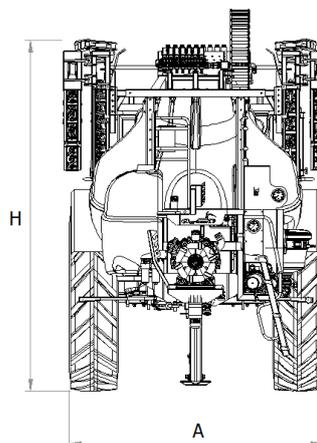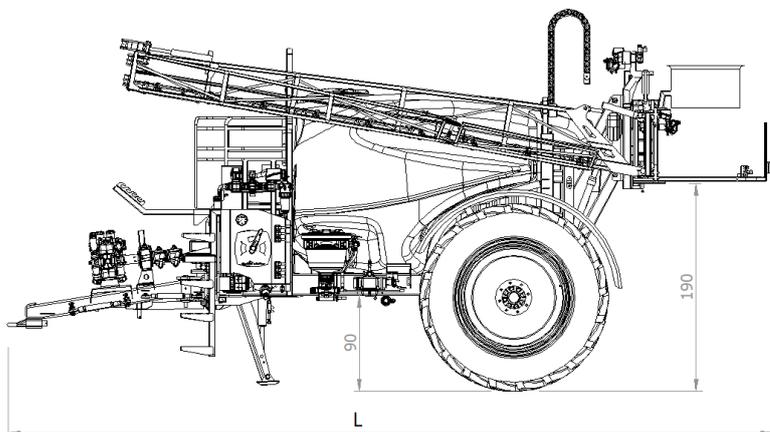

Pulverizador arrastrado a tractor 2500 / 3000 / 4200 I. Mod. FORTIUS



Barra hidráulica de pulverización

Cobertura (mt)	Plegado	Secciones	Vías	Jets
12	Vertical	5	5-7	24
14	Vertical	5	5-7	28
18	Horizontal	5	5-7	36
21	Horizontal	5	5-9	42
24	Horizontal	7	5-9	48

